

GMS EMR



Odměrná gravitační skupina se používá k měření protékajícího množství kapalných paliv (nafty, benzínu, petroleje apod.) montuje se do zařízení autocisteren, skladů apod. Odměrná skupina se skládá z odlučovače vzduchu s filtrem, rotačního objemového měřidla, stop ventilu a spojovacího potrubí. Kapalina se vzduchem přichází do odlučovače přes filtr, kde se zachytí mechanické nečistoty, v odlučovači se odlučí vzduch, který je pomocí stop ventilu přepuštěn za měřič. Dále vstupuje kapalina do objemového měřidla, kde je změřeno její množství a přes stop ventil vystupuje výstupním hrdlem ven.

The volumetric gravitational assembly is used for measuring poured amounts of liquid fuel (fuel oil, gasoline, petroleum, etc.). It is mounted into fuel tanker equipment, storage tanks, etc. The volumetric assembly is composed of an air separator with a filter, a rotating volume gauge, a stop vent and connection piping. The fluid and the air enter the separator, where mechanical contamination is filtered out. Air is separated out in the separator, and forced out through the stop vent behind the meter. The fluid then enters the volume gauge, where its amount is measured, and passing through the stop vent, it is released through the outlet branch.

Измерительный гравитационный комплект используется для измерения протекающего количества жидкого топлива (нефти, бензина, керосина и т.д.), устанавливается в оборудование автоцистерн, складов и т.п. Измерительный комплект составлен из воздухоотделителя с фильтром, ротационного устройства, измеряющего объем, из стоп-клапана и соединяющего трубопровода. Жидкость с воздухом втекает в отделитель через фильтр, в котором улавливаются механические примеси, в отделителе воздух, который при помощи стоп-клапана перегоняется за измерительный прибор. После этого жидкость попадает в объемоизмеряющее устройство, где измеряется ее количество, и через стоп-клапан вытекает выпускным патрубком наружу.

Technické parametry / Technical data / Технические параметры

Konstrukční materiály Structural materials Конструктивные материалы	šedá litina, Al Mg Si slitiny, samomazný materiál, bronz, pryž, ocel gray cast iron, Al Mg Si alloys, self-lubricated material, bronze, rubber, steel серый чугун, Al Mg Si сплавы, самосмазывающийся материал, бронза, резина, сталь
Jmenovitá světlost DN / Nominal diameter / Условный проход	80 mm
Maximální tlak PN / Max. pressure / Максимальное давление	1 MPa
Maximální průtok Q_{max} / Max. flow / Максимальное протекание	1000 dm ³ .min ⁻¹
Nejmenší průtok Q_{min} / Min. flow / Минимальное протекание	100 dm ³ .min ⁻¹
Průměrný provozní průtok / Average operational flow / Среднее эксплуатац. протекание	300 až 650 dm ³ .min ⁻¹
Nejmenší odměr / Smallest measurable amount / Мин. измеряемое количество	500 dm ³
Teplota média / Medium temperature / Температура жидкости	-30 ÷ +50 °C
Teplota okolí / Surrounding temperature / Температура окружающей среды	-40 ÷ +50 °C
Správnost měřidel Meter accuracy Точность измерителей	základní ± 0,3 / výběrová ± 0,2 % basic ± 0,3 / selective ± 0,2 основная ± 0,3 / выборочная ± 0,2
Správnost odměrné skupiny / Volumetric assembly accuracy / Точность измерит. комплекта	± 0,5 %
Filtrační schopnost / Filtering capability / Фильтрующая способность	200 μm
Hmotnost / Weight / Масса	145 kg

Možné je i řešení měřiče v pravém a levém provedení.

Standardně jsou používána elektronická počítadla od firmy VEEDER-ROOT viz str. 25.



It is even possible to have the meter on the right or left side.

As a rule, we use electronic equipment from the company VEEDER-ROOT (example of typical EMR see page 25).

Имеется также возможность компоновать измерительный прибор вправо или влево.

Стандартно используются электронические устройства фирмы "VEEDER-ROOT" (пример типичной установки смотрите стр. 25).

Možné vstupy a výstupy
 Possible inputs and outputs
 Возможные входы выходы

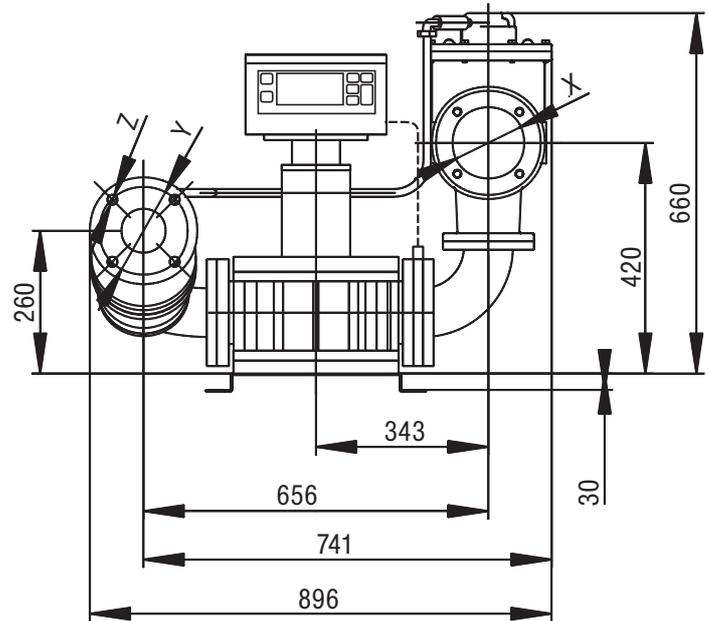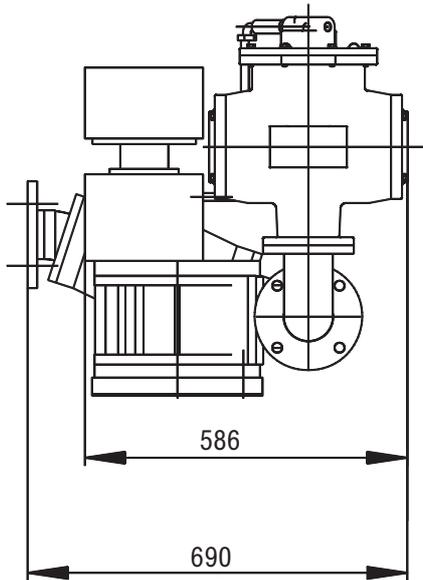

Připojovací rozměry / Connecting dimensions / Присоединительные размеры

X	Y	Z
G 4"	∅ 160	∅ 18
G 3,5"	∅ 140	∅ 14
G 3"		

Připojovací rozměry možno po dohodě s výrobcem upravit.
 Connecting dimensions can be modified upon agreement with the manufacturer.
 Присоединительные размеры можно приспособить по согласованию с заводом-изготовителем.

- 1 ROTAČNÍ PRŮTOČNÉ OBJEMOVÉ MĚŘIDLO
 ROTARY VOLUME FLOW METER / СЧЕТЧИК ОБЪЕМНЫЙ
- 2 ODLUČOVAČ S FILTREM
 SEPARATOR WITH FILTER / ДЕГАЗАТОР С ФИЛЬТРОМ
- 3 STOP VENTIL
 STOP VALVE / СТОП КЛАПАН
- 4 HLEDÍTKO
 SIGHT GLASS / СМОТРОВОЕ СТЕКЛО

