

Stainless steel AISI 316L non-return valves, are designed for harsh usage conditions. The driven shutter and the spring never compressed completely, guarantee very high intervention frequencies.

Nerezové zpětné ventily AISI 316L jsou navrženy pro náročné podmínky použití.

Le valvole di non ritorno in acciaio inox AISI 316L, sono concepite per condizioni d'impiego gravose. L'otturatore guidato e la molla mai compressa completamente, garantiscono altissime frequenze d'intervento.




TECHNICAL DATA / TECHNICKÁ DATA / DATI TECNICI

Fluid / Tekutina / Fluido	Lubricated or non lubricated air / Mazaný nebo nemazaný vzduch / Aria con o senza lubrificazione
Pressure range / Pracovní tlak / Pressione di esercizio	0,25 - 40 bar
Temperature range / Provozní teplota / Temperatura di esercizio	-20°C / +180°C

COMPONENTS / KOMPONENTY / COMPONENTI

Body / Tělo / Corpo	Stainless steel AISI 316L / Nerezová ocel AISI 316L / Acciaio inox AISI 316L
Spring / Pružina / Molla	Stainless steel AISI 316L / Nerezová ocel AISI 316L / Acciaio inox AISI 316L
Shutter / Koule / Otturatore	Stainless steel AISI 316L / Nerezová ocel AISI 316L / Acciaio inox AISI 316L
Seals / Těsnění / Guarnizioni	FKM

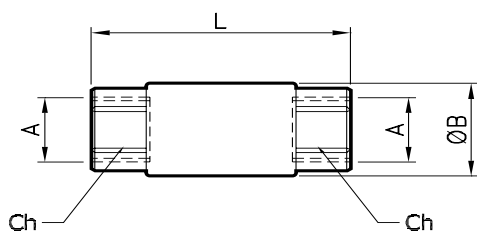

CODE	A	B	L	CH
VRX0012	1/8	22	50	17
VRX0013	1/4	22	50	17
VRX0014	1/8	30	67	22
VRX0015	1/2	30	71	24
VRX0016	3/4	35	78	32
VRX0017	1"	42	90	38

