

V 317.50  
V 317.50/R



Zpětné ventily se používají jako zpětné uzavírací prvky pro pohonné hmoty (naftu, benzín, petrolej) ve vodorovné části potrubí.

Clack – valves are used for closing of fuel systems (diesel fuel, petrol, kerosene) in the horizontal part of pipeline.


Обратные клапаны используются в качестве обратных перекрывающих элементов для жидких топлив (нефти, бензина, керосина) в горизонтальной части трубопровода.

## Technické parametry / Technical data / Технические параметры

<b>Konstrukční materiály</b> Structural materials Конструктивные материалы	šedá litina, konstrukční ocel, konstrukční ocel tř. 17, mosaz, pružinová ocel, olejvzdorná pryž grey cast iron, structural steel, structural steel cl. 17, brass, spring steel, oil-proof rubber серый чугун, конструкционная сталь, констр. сталь класс 17, латунь, пружинная сталь, маслостойкая резина
--	---

Typ / Type / Тип	přímý / direct / прямоточный	rohový / angle / угловый	
Jmenovitá světlost DN / Nominal diameter / Номинальный диаметр	50		
Jmenovitý tlak / Nominal pressure / Рабочее давление	0,6		MPa
Max. průtok $Q_{max}$ / Maximum flow / Максимальный расход	300		dm <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup>
Provozní teplota / Operating temperature / Рабочая температура	-30 ÷ 60		°C
<b>Pracovní médium</b> Operating medium Рабочая жидкость	pohonné hmoty fuels жидкие топлива		
Hmotnost / Weight / Масса	4,80	5	kg
Objednací číslo / Order number / Номер заказа	429 300 301	23 303 600	

V 317.50 Zpětný ventil – přímý  
Check valve – direct  
Обратный клапан – прямооточный

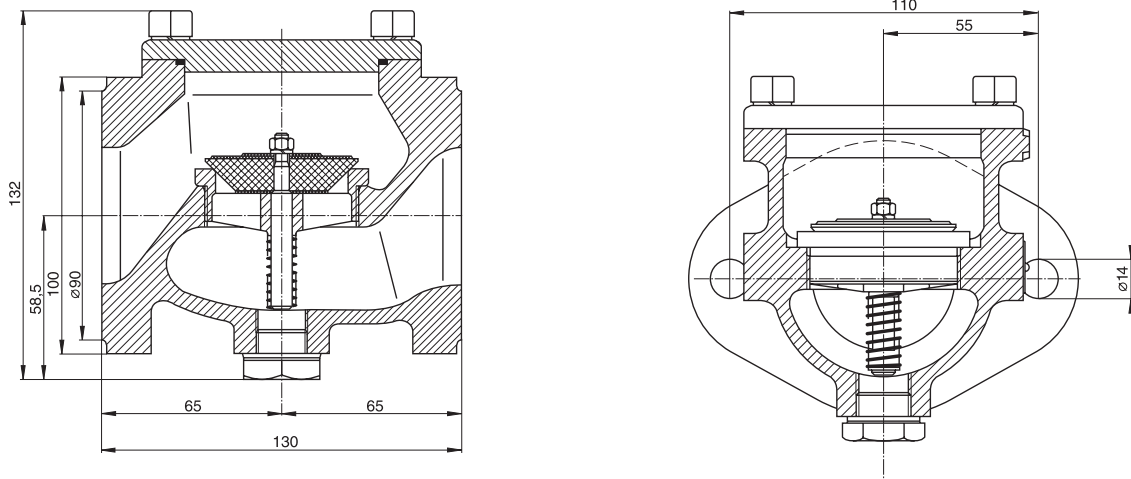

V 317.50/R Zpětný ventil – rohový  
Check valve – angle  
Обратный клапан – угловый

