



The solenoid valves directly controlled are suitable for assembling on multiple or single bases; they have a low consumption of energy and have a small monostable control for an eventual manual intervention.

Přímo ovládané solenoidové ventily jsou vhodné pro montáž na základovou desku; mají nízkou spotřebu energie, jsou monostabilní, a mají pomocné ruční ovládání.

Gli elettropiloti a comando diretto sono particolarmente indicati per montaggio su basi multiple oppure su basi singole, permettono un basso assorbimento di energia ed hanno un piccolo comando monostabile per intervento manuale.


TECHNICAL DATA / TECHNICKÁ DATA / DATI TECNICI


Type / Type / <i>Tipo</i>	3/2 NC
Max operating pressure / Maximální pracovní tlak / <i>Pressione massima di esercizio</i>	0 - 7 bar
Max working temperature / Maximální teplota použití / <i>Temperatura max di esercizio</i>	-10°C / + 50°C
Flow rate to 6 bar and Δp 1 bar / Průtok à 6 bar et Δp 1 bar / <i>Portata a 6 bar e Δp 1 bar</i>	15 NI/min
Nominal orifice / Jmenovitý průměr / <i>Diametro nominale</i>	0,8 mm
Life time / Životnost / <i>Durata cicli</i>	>50 millions cycles / > 50 milionů cyklů / <i>>50 milioni di cicli</i>
Tension tolerance / Tolerance napětí / <i>Tolleranza di tensione</i>	-10% - + 10%
Response time / Doba odezvy / <i>Tempo di risposta</i>	6ms (ON) - 8ms (OFF)
Duty cycle / Čas zapnutí / <i>Inserimento</i>	ED 100%
Voltage / Napětí / <i>Voltaggio</i>	12-24 VDC
Rated power consumption / Jmenovitá spotřeba energie / <i>Consumo a regime</i>	1.3 W
Protection / Ochrana / <i>Protezione</i>	IP 51

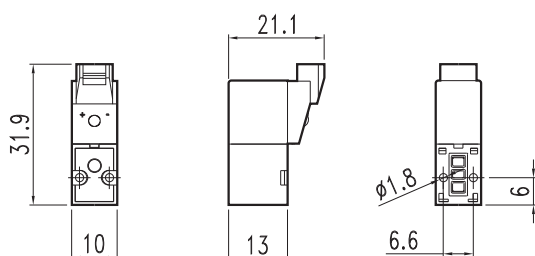

3/2 NC LOWER CONNECTOR
3/2 NC NÍZKÝ KONEKTOR
3/2 NC CONNETTORE INFERIORE


CODE
EP50221 24V DC



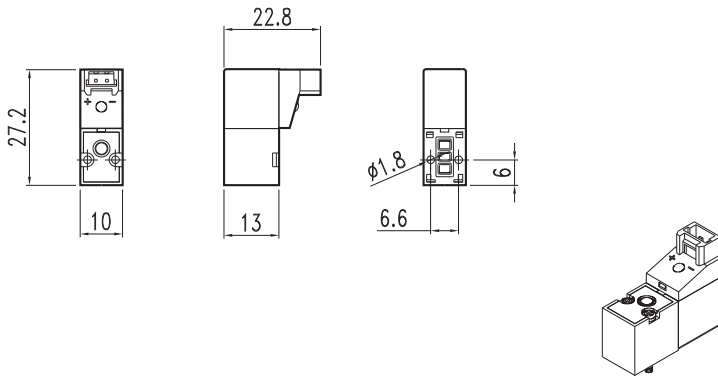


3/2 NC LATERAL CONNECTOR
3/2 NZ LATERÁLNÍ KONEKTOR
3/2 NC CONNETTORE LATERALE


CODE
EP50220 24V DC



3/2 NC WITH M8 CONNECTOR
3/2 NC S KONEKTOREM M8
3/2 NC CON CONNETTORE M8

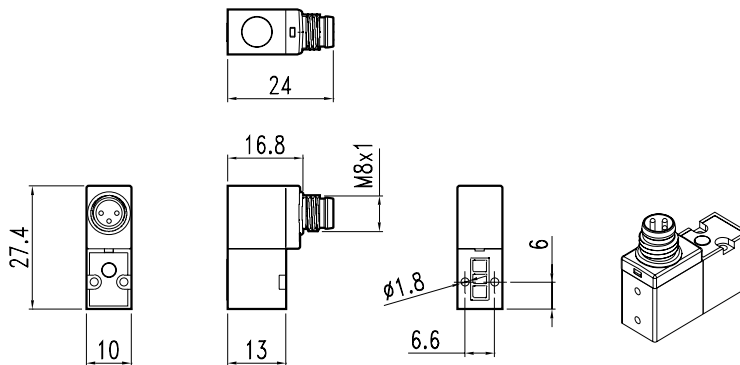


CODE
EP50223 24V DC




CONNECTORS
KONEKTORY
CONNETTORI



CODE
VX0048 300mm
VX0049 500mm
VX0050 1000mm

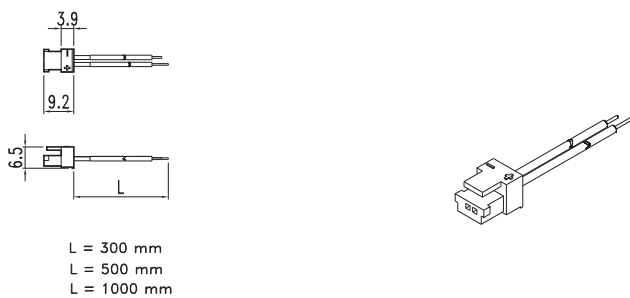

CONNECTOR M8 WITH CABLE 2,5 mt
KONEKTOR M8 S KABELEM 2,5 mt
CONNETTORE M8 CON CAVO 2,5 mt




CODE
AR4301 3 WIRES / **3 DRÁTY** / 3 FILI

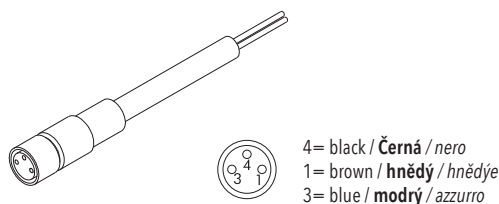

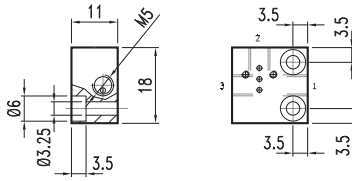



SINGLE MANIFOLD
SAMOSTATNÁ ZÁKLADOVÁ DESKA
BASE SINGOLA

CODE
SB4010101

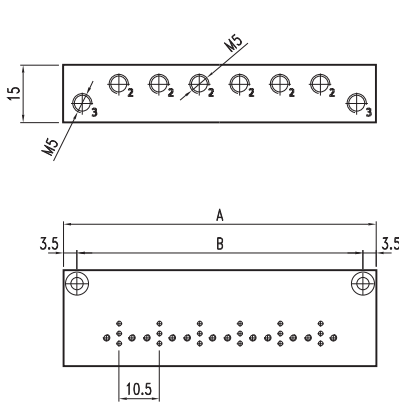

MANIFOLD
ZÁKLADOVÁ DESKA
BASE MULTIPLA

CODE	POS.	A	B
SB4010102	2	39.5	32.5
SB4010103	3	50	43
SB4010104	4	60.5	53.5
SB4010105	5	71	64
SB4010106	6	81.5	74.5
SB4010107	7	92	85
SB4010108	8	102.5	95.5
SB4010109	9	113	106
SB4010110	10	123.5	116.5

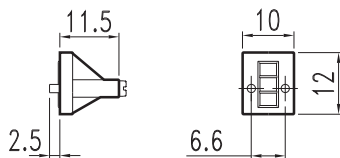

BLANKING PLATE
ZÁSLEPNÁ DESKA
PIASTRINA DI CHIUSURA

CODE
SB4010114